

MP1900A 產品說明書

◆ 產品簡介

感謝您選擇本產品，使用前請仔細閱讀說明書，並妥善保存。移動電源

MP1900A，新一代可攜式移動電源，輕巧便攜，操作簡易，使用它，可輕鬆延長您的手機、iPhone、iPad、iPod、MP3/MP4、PDA、PSP、GPS 等數碼設備的使用時間；您可在休閒生活中享受您數碼產品帶來的超時樂趣，更能在紛繁的商務工作中帶來超越常人的精彩表現，為您的工作和生活帶來更多便利，使您真正擁有“隨時隨地，非凡動力”！

◆ 性能參數

重量：63 g

外觀尺寸：

101mm(L)*42.5mm(W)*9.8mm(H)

電池類型：鋰聚合物電池芯

電池容量：1900 mAh(7Wh)

USB 輸出端口的電壓/電流：5.2V/1A

Apple 30 pin 插頭的輸出電壓/電流：

5.2V/1A


Micro USB 充電輸入口的電壓/電流：

5V/0.45A

充電時間：5~ 6 小時

電池功率：7.0Wh

◆ 產品界面

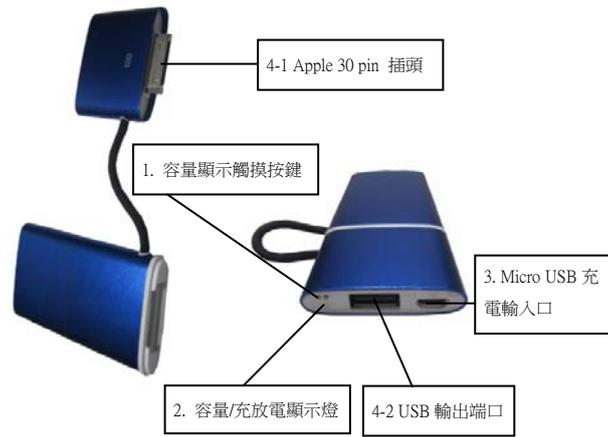

1. 容量顯示觸摸按鍵：

當您用手指觸碰到容量顯示按鍵時，容量/充電顯示燈將顯示容量狀況。

2. 容量/充電顯示燈：橙、藍 2 種顏色：

a. 充電指示：0%-80%容量:橙燈；

80%-100%容量：藍燈;

b. 放電指示：100%-10%容量:藍燈;

10%-0%容量：橙燈;

3. Micro USB 充電輸入口：為 MP1900A 充電所用的輸入口;其充電的電壓/電流為 5V/0.45A .充電時間約 5~6h。可使用配件中所附的 USB 轉 Micro USB 線連接充電器对它充電。

4. 兩個輸出端口：

1) Apple 30 pin 插頭：Apple 30 pin 插頭可對

iPhone/ iPad /iPod 直接插入充電，無需再透過原廠充電線來充電。可在 1 小時內充飽 iPhone 4S 70%容量或充飽 iPad 2 15%容量

2) USB 輸出端口：


USB 輸出端口可對 Motorola, Nokia, SE, HTC 等手機充電。USB 輸出口可連接配件中所附的 USB 轉 Micro USB 線來給上述手機充電，也可通過蘋果的原廠 30pin 充電輸出線對 iPhone /iPod 作慢速充(500mA)，但不能對 iPad 來充電。

5. Apple 30 pin 插頭和 USB 輸出端口的輸出電壓是自動啟動/關閉：當負載設備連接到 Apple 30 pin 插頭或 USB 輸出端口，則輸出電壓將自動啟動；而容量/充放電顯示燈也隨著亮起。一旦連接中斷；30 秒後兩個輸出端口的電壓將自動關閉，以減

少自耗電。而容量/充放電顯示燈也隨著熄滅。

◆ 使用方法


1. 為 MP1900A 充電：

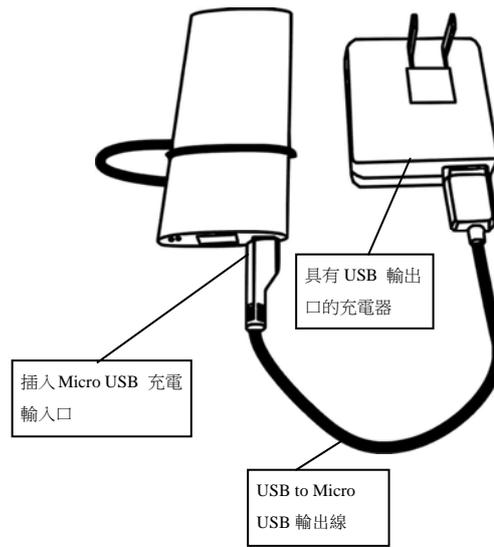


2. 用 MP1900A 為您的數碼產品充電：

a. Apple 30 pin 插頭對 iPad/iPhone/iPod

充電：

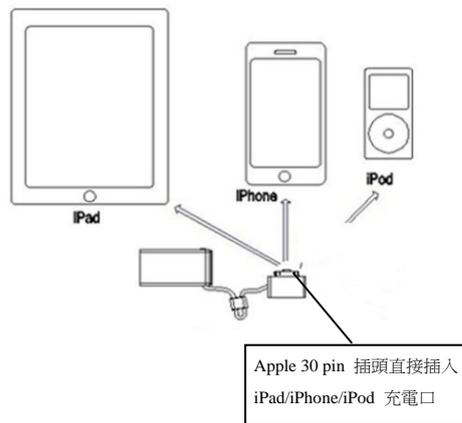

- b. 使用 USB to Micro USB 輸出線；從 MP1900A 的 USB 輸出端口對手機充電：

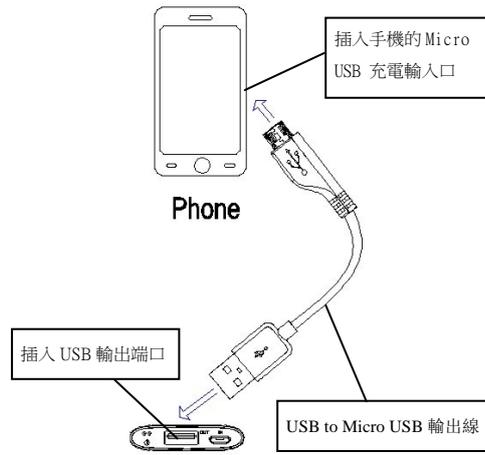

◆ 標準配件

- 1、MP1900A 移動電源主體
- 2、USB to Micro USB 輸出線

◆ 常見故障排查

如果 MP1900A 對您的設備不能供電或充電時，請採用以下步驟：

1. 您是否已經為 MP1900A 充電完畢。
2. 檢查USB 充電連接線與 MP1900A 主體連接是否良好，以及適配插頭是否適合您的數碼設備的電源插口，如果不適合，請更換其他插頭。
3. 檢查您的數碼設備是否已經安裝了電池（某些數碼設備如果沒有安裝電池，則無

法工作)。

4. 檢查您的數碼設備是否設計了充電輸入電壓限制電路。如果有 [MP1900A](#) 可能無法對該設備供電或充電。

◆ 質保說明

自購機日起，本產品免費保修一年。