

MP2500S 產品說明書

◆ 產品簡介

移動電源 **MP2500S**，新一代可攜式移動電源，輕巧便攜，操作簡易，使用它，可以輕鬆的延長您的手機 iPhone、iPad、iPod、MP3/MP4、PDA、PSP、GPS 等數碼設備的使用時間；您可在休閒生活中享受您的數碼產品帶來的超時樂趣，更能在紛繁的商務工作中帶來超越常人的精彩表現，為您的工作和生活帶來更多便利，使您真正擁有“隨時隨地，非凡動力”！

◆ 性能參數

重量：81g

外觀尺寸：79mm(L)*32mm(W)*22.5mm(H)

電池類型：鋰聚合物電池芯(Li-polymer cell)

電池容量：2500 mAh

USB 輸出端口的電壓/電流：5.2V/1A~1.8A (maximum)

Apple 30 pin 插頭(for iPod/ iPhone / iPad)的輸出電壓/電流：5.2V/1A

Micro USB 輸出插頭的電壓/電流：5.2V/1A~1.8A (maximum)

Micro USB 充電輸入口的電壓/電流：5V/0.3 ~0.9A

充電時間：3 ~ 6 小時

電池功率：2500mAh (9.3Wh)

◆ 標準配件

- 1、**MP2500S** 移動電源主體
- 2、三星 Galaxy 轉接頭
- 3、USB to Micro USB 輸出線

◆ 產品界面




1. 容量顯示觸摸按鈕：
當您用手指觸碰容量顯示觸摸按鈕時，容量顯示燈將指示電池容量多寡。
2. 容量顯示燈：共有橙、紅、藍 3 種顏色：

指示燈顏色	充電容量	放電容量
橙色燈	0%~30%	10%~ 0%
紅色燈	30%~80%	70%~10%
藍色燈	80% ~100%	100%~70%

3. Micro USB 充電輸入口：
為 MP2500S 充電的輸入口；其充電的電壓/電流 5V/0.3~0.9A。MP2500S 會根據充電器的輸出電流能力而自動調節從 0.3~0.9A 的充電電流；當充電器的輸出電流能越大則充電時間也就愈短。充電時間約 3 ~6h。
4. 三個輸出端口：其輸出電流總和不可超過 1.8A。
 - 1) Apple 30 pin 插頭：
Apple 30 pin 插頭可對 iPhone/ iPad/iPod 直接插入充電，無需再透過原廠的充電線。可在 1 小時內充飽 iPhone4S 70%容量或充飽 iPad2 15%容量
 - 2) USB 輸出端口：
USB 輸出端口可對 Motorola, Samsung Galaxy, Nokia, SE, HTC 等手機充電。USB 輸出端口可連接配件中所附的 USB 轉 Micro USB 輸出線或原廠充電線給上述手機充電，也可通過蘋果的原廠 30pin 充電輸出線來對 iPhone /iPod 作慢速充電(500mA)，但此輸出端口不能對 iPad 來充電。
 - 3) Micro USB 輸出插頭：
Micro USB 輸出插頭可對 Kindle Fire , Motorola, Nokia, Sony, HTC 等手機直接插入充電；無需再透過原廠的充電線來充電。
5. Apple 30 pin 插頭、USB 輸出口和 Micro USB 輸出插頭等的輸出電壓為自動啟動/關閉：當負載設備連接到 3 個其中一個輸出端口時，輸出電壓將自動啟動；一旦連接中斷；30 秒後輸出口的電壓自動關閉，以減少自耗電。


◆ 使用方法

1. 對 MP2500S 充電：

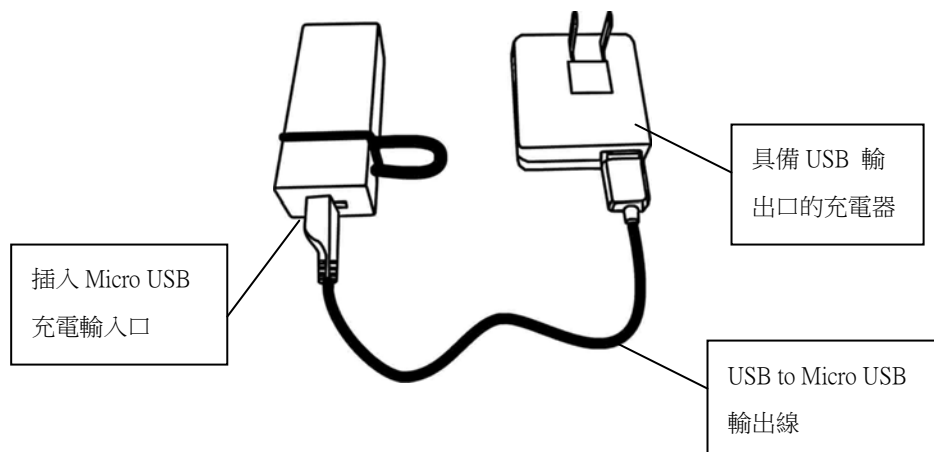


2. 用 MP2500S 為您的數碼產品充電：


a. 使用 Apple 30 pin 插頭對 Apple iPad/iPhone/iPod 充電

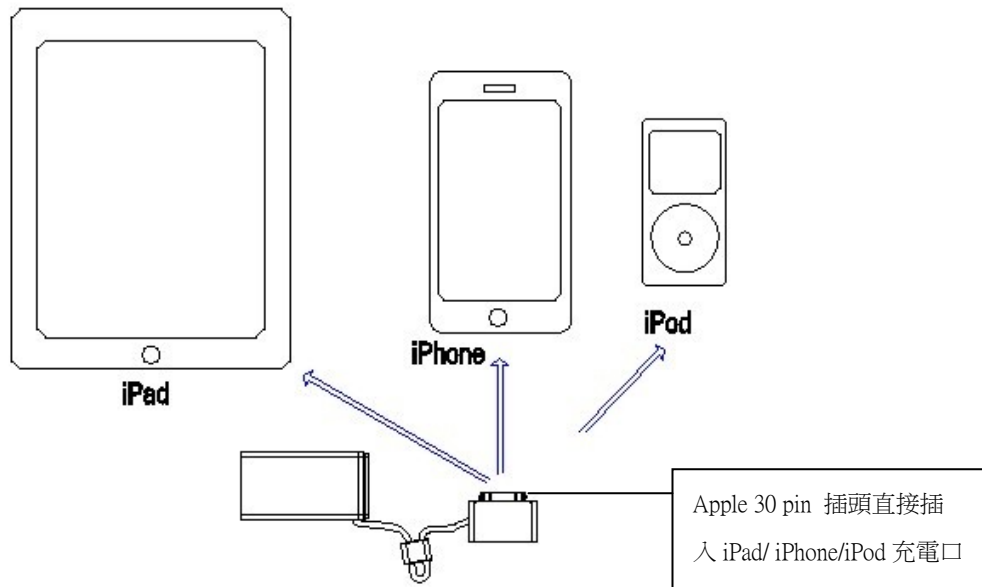

b. 使用 USB to Micro USB 輸出線 & 三星 Galaxy 轉接頭；由 USB 輸出端口對 Samsung Galaxy 充電

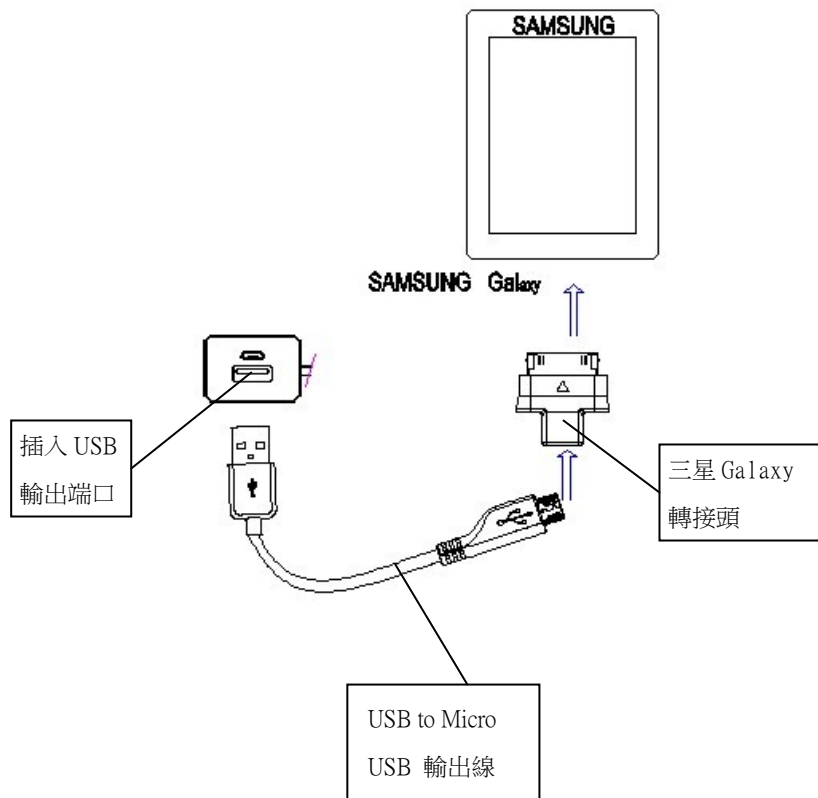

- c. 使用 Micro USB 輸出插頭對 Kindle Fire 或 Tablet PC 或 Motorola, Nokia, Sony, HTC, Black Berry 等手機充電。

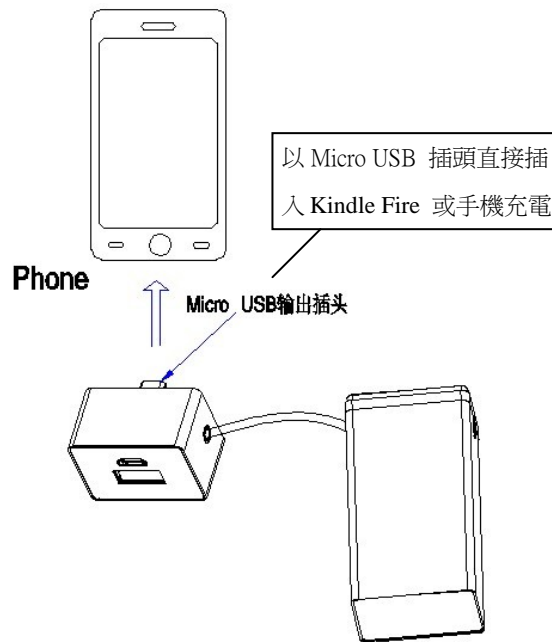

◆ 常見故障排查

如 **MP2500S** 對您的設備不能供電或充電時，請採用以下步驟：

1. 您是否已經為 **MP2500S** 充電完畢。
2. 檢查 USB 充電連接線與 **MP2500S** 主體連接是否良好，以及適配插頭是否適合您的數碼設備的電源插口，如果不適合，請更換其他插頭。
3. 檢查您的數碼設備是否已經安裝了電池（某些數碼設備如果沒有安裝電池，則無法工作）。
4. 檢查您的數碼設備是否設計了充電輸入電壓限制電路。如果有 **MP2500S** 可能無法對該設備供電或充電。

◆ 質保說明：

自購機日起，本產品免費保修一年。